


texo BLOCK®

STATOME IŠ BLOKŪ



TexoBLOCK – tai aktyšasis autoklavinis betonas, pagamintas naujausiais vokiečių įrengimais WEHRHAHN. Aktyjo betono gamybos gamykla TexoBLOCK buvo pastatyta Latvijoje ir priduta į eksploataciją 2008 metų spalio mėnesį. Modernūs ir visiškai automatizuoti įrengimai leidžia gaminti aukštos kokybės blokus pakankamai didelėmis apimtimis.

TexoBLOCK – STATOME IŠ BLOKŪ

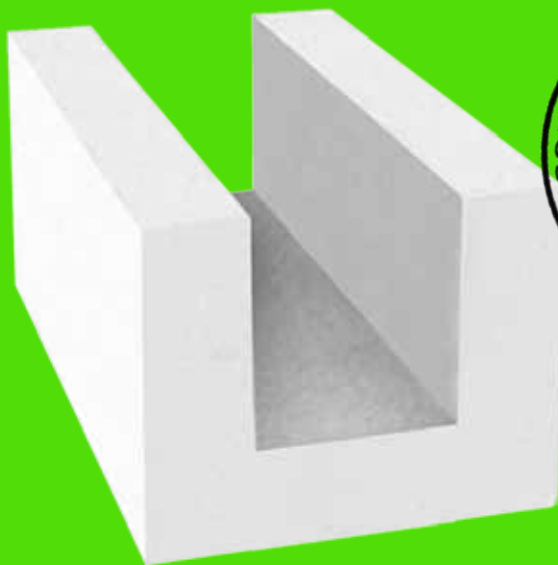

texoBLOCK U-BRIDGE

BLOKAS SAVAROMS

texoBLOCK STANDART




texoBLOCK GRAND



texoBLOCK CLASSIC



texoBLOCK SCREEN



SIA TEXOBLOCK


REALIZACIJOS SKYRIUS

T : +371 67 07 95 15
M : +371 26 30 96 03
info@texoblock.com

GAMYBA

Karjera gatvė 5
Ogre LV – 5002 Latvija
T : +371 65 02 17 07
F : +371 65 06 76 41

texoBLOCK BASIS



texoBLOCK CORNER




texoBLOCK LIME



www.texoblock.com

BLOKAS SĄVAROMS

PANAUDOJIMAS

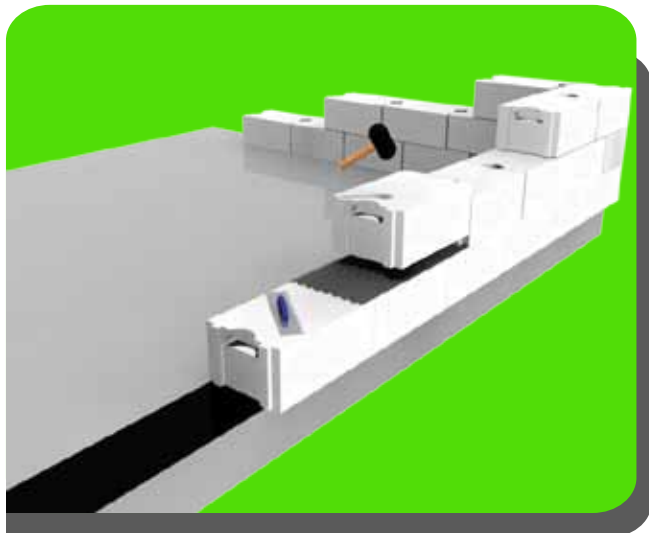

Prieš mūrijimo darbų pradžią ant pamatų kloja ruberoidą.

Pirmą eilę kloja ant betono skiedinio. Po pirmos eilės paklojimo Paviršius šlifuojamas, šepečiu nuvalo dulkes. Ant paruošto lygaus paviršiaus 1-3 mm sluoksniu tepa klijus, naudojant 5-6 mm rantytą glaistyklę.



Sąramų formavimas virš langų ir durų.

Sąramų formavimui paruošiamos medinės atramos, ant kurių sudeda tarpusavyje suklijuotas sąramas, iš kiekvienos pusės atrama ne mažesnė, kaip 25 cm. Siekiant išvengti „šalčio tiltelio“ susidarymo prie vidinės sienos iš išorinės pusės deda 5 cm storio putų polistirolą h, armavimo karkasą ir užpila betono skiediniu



Vainiko formavimas iš sąramų perdangos atramai.

Sąramas tarpusavyje suklijuoja klijais ir išmūrija. Siekiant išvengti „šalčio tiltelio“ susidarymo deda 5 cm storio putų polistirolą (GRAND blokui), armavimo karkasą ir užpila betono skiediniu.



Vainiko formavimas iš sąramų stogo perdangos atramai.

Sąramas tarpusavyje suklijuoja klijais ir išmūrija. Išdėsto mūro tvirtinimus, siekiant sustiprinti vainiko konstrukciją. Siekiant išvengti „šalčio tiltelio“ susidarymo deda 5 cm storio putų polistirolą (GRAND blokui), armavimo karkasą ir užpila betono skiediniu.

BLOKŲ MATMENYS

Parametrai	Nominalinis dydis (mm)		
	(W) Plotis	(H) Aukštis	(L) Ilgis
TexoBLOCK U-BRIDGE 400	400	250	500
TexoBLOCK U-BRIDGE 375	375	250	500
TexoBLOCK U-BRIDGE 300	300	250	500
TexoBLOCK U-BRIDGE 240	240	250	500

